

power lume

CATÁLOGO GERAL 2016 • 2017

Preocupação com o meio ambiente



Trabalhando o constante equilíbrio entre a **qualidade** e a **inovação** na fabricação de produtos LED, a Power Lume prioriza a **otimização** dos custos com energia elétrica, fornecendo soluções sob medida para cada tipo de projeto e um **design diferenciado** para cada linha de produtos.

Através do seu departamento de **engenharia**, o qual desenvolve estudos diversificados de iluminação técnica e decorativa, traz para o mercado de iluminação produtos de **alta tecnologia** e projetos de acordo com a sua necessidade.

Na busca permanente por soluções luminotécnicas inovadoras e econômicas, temos como **missão** nos tornar uma das principais empresas brasileiras no desenvolvimento de produtos LED, fabricando produtos com ênfase na inovação tecnológica e **excelência** de serviços. Visamos assim, a superação das expectativas por parte dos nossos clientes e parceiros.

www.powerlume.com.br

Utilizar luminárias com **baixo consumo energético, altíssima durabilidade**, livre de metais pesados, livre gases tóxicos e com pouca contribuição para a poluição, se tornou um passo importantíssimo para alcançar a **sustentabilidade**.

Substituir luminárias comuns pelas luminárias LED é a maneira de transformar a sua moradia em um verdadeiro imóvel sustentável. As luminárias LED não contém metais pesados, sendo consideradas **ecologicamente corretas**.

Além disso, consomem pouca energia e têm baixo custo de manutenção. Não apresentam radiação ultravioleta e infravermelho, não apresentam problemas ao serem repetidamente ligadas e desligadas, são resistentes à vibração e apresentam uma grande variedade de cores.

Diferente das demais formas de luz artificial, a luz do LED não emite calor. Apesar do sistema de LED esquentar, o calor não é enviado para o ambiente com auxílio de dissipadores de calor embutido nas luminárias.

Decorrente destes fatores positivos, as luminárias LED têm se tornado cada vez mais requisitadas no mercado quando se trata de conscientização com o meio ambiente, economia e durabilidade, beleza e tecnologia.





LINHA PROJETOIRES



PJ3W



PJ6W



PJ9W



PJ15W



PJ20W



PJ30W



PJ50W



PJ60W



PL




PSK




ACABAMENTO

- ANODIZAÇÃO NATURAL
- PINTURA EPÓXI PRETA
- PINTURA EPÓXI BRANCA

CURVAS POLARES

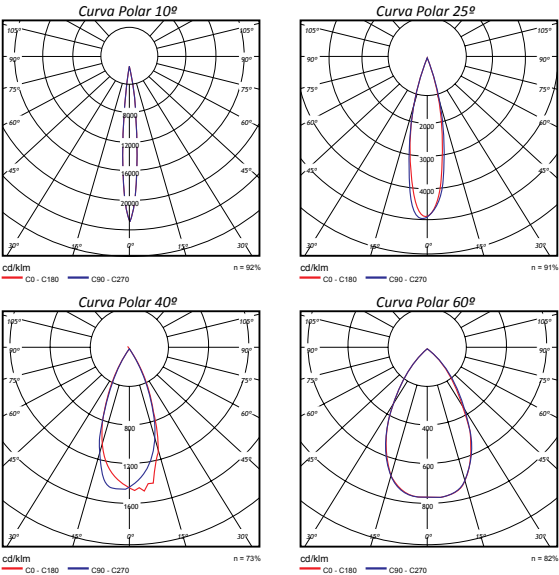

FAIXA DE LUZ

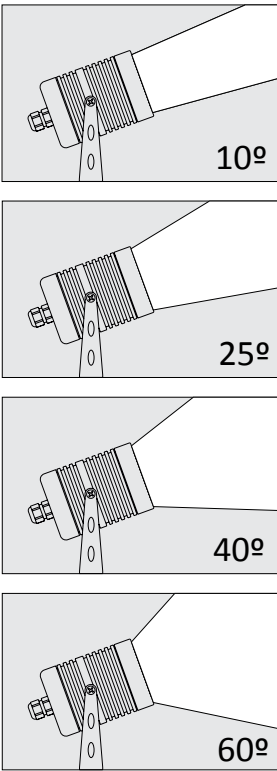


PROJETOR LED 3W




Cód. PJ3W

- Projetor LED 3W, corpo em alumínio extrudado e usinado, suporte de fixação regulável em 'L' e difusor em acrílico 4mm
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso : 285 lm, 315 lm, 345 lm
- IRC 85
- Proteção IP66



10° | 25° | 40° | 60°

ACABAMENTO



Dimensões em 'mm'


PROJETOR LED 6W



Cód. PJ6W


- Projetor LED 6W, corpo em alumínio extrudado e usinado, suporte de fixação regulável em 'U' e difusor em acrílico 4mm
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso : 570 lm, 630 lm, 690 lm
- IRC 85
- Proteção IP66

- Opções de fonte controladora RGB em 12 Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512



10° | 25° | 40° | 60°

ACABAMENTO



Dimensões em 'mm'


PROJETOR LED 9W



Cód. PJ9W


- Projetor LED 9W, corpo em alumínio extrudado e usinado, suporte de fixação regulável em 'U' e difusor em acrílico 4mm
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc ou RGB
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso : 855 lm, 945 lm, 1035 lm
- IRC 85
- Proteção IP66

- Opções de fonte controladora RGB em 12 Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512



10° | 25° | 40° | 60°

ACABAMENTO



Dimensões em 'mm'

PROJETORES

power lume

power lume

PROJETORES


PROJETOR LED 15W




Cód. PJ15W

- Projektor LED 15W, corpo em alumínio extrudado e usinado, suporte de fixação regulável em 'U' e difusor em acrílico 4mm
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 24Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 24Vcc ou RGB
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso : 1420 lm, 1575 lm, 1725 lm
- IRC 85
- Proteção IP66

- Opções de fonte controladora RGB em 24 Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512




ACABAMENTO
● ● ●



Dimensões em 'mm'

10° | 25° | 40° | 60°


PROJETOR LED 20W

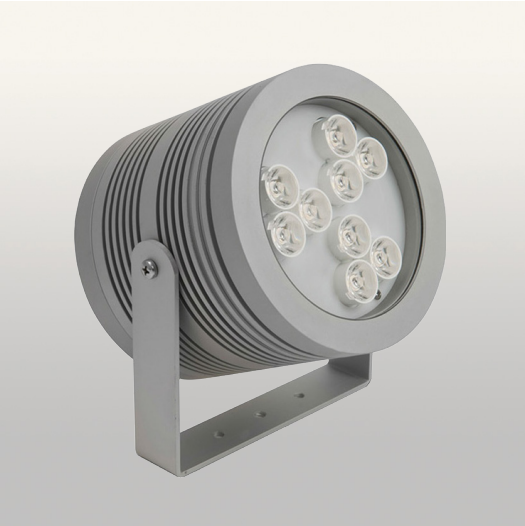


Cód. PJ20W

- Projektor LED 20W, corpo em alumínio extrudado e usinado, suporte de fixação regulável em 'U' e difusor em acrílico 4mm
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 24Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 24Vcc ou RGB
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso : 1900 lm, 2100 lm, 2300 lm
- IRC 85
- Proteção IP66

- Opções de fonte controladora RGB em 24 Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512



ACABAMENTO
● ● ●



Dimensões em 'mm'

10° | 25° | 40° | 60°


PROJETOR LED 30W INJETADO




Cód. PJ30W

- Projektor LED 30W, corpo em alumínio intetado, acabamento em pintura epóxi, suporte de fixação regulável em 'U' e difusor em acrílico 6mm
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 24Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 24Vcc ou RGB
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso : 2850 lm, 3450 lm, 3450 lm
- IRC 85
- Proteção IP66

- Opções de fonte controladora RGB em 24 Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512



ACABAMENTO
● ● ●



Dimensões em 'mm'

10° | 25° | 40° | 60°


PROJETOR LED 50W




Cód. PJ50W

- Projektor LED 50W, corpo em alumínio extrudado e usinado, suporte de fixação regulável em 'U' e difusor em acrílico 4mm
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 24Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 24Vcc ou RGB
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso : 4750 lm, 5250 lm, 5750 lm
- IRC 85
- Proteção IP66

- Opções de fonte controladora RGB em 24 Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512



ACABAMENTO
● ● ●



Dimensões em 'mm'

10° | 25° | 40° | 60°


PROJETOR LED 60W INJETADO




Cód. PJ60W

- Projektor LED 60W, corpo em alumínio intetado, acabamento em pintura epóxi, suporte de fixação regulável em 'U' e difusor em vidro 6mm
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 24Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 24Vcc ou RGB
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso : 5700 lm, 6300 lm, 6900 lm
- IRC 85
- Proteção IP66

- Opções de fonte controladora RGB em 24 Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512



ACABAMENTO
● ● ●

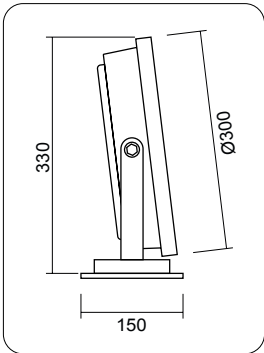

Dimensões em 'mm'

10° | 25° | 40° | 60°




PROJETORES

power lume

PROJETOR LINEAR




- Cód. PL12W | PL18W | PL36W | PL45W | PL60W
- Projetor Linear LED, corpo em alumínio extrudado, cabeceiras em alumínio injetado, suporte de fixação regulável, difusor em vidro temperado 4mm
 - Alimentação : 80 a 250Vac ou 24Vcc
 - Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 24Vcc ou RGB
 - Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
 - IRC 85
 - Proteção IP66
- Opções de fonte controladora RGB em 24 Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512

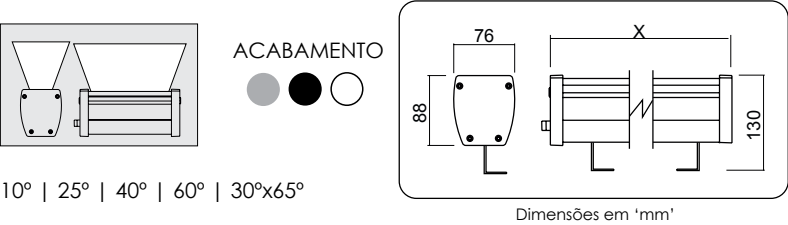

DIMENSÕES E POTÊNCIAS	FLUXO LUMINOSO		
	2700 K	4500K	5700K
• Cod. PL12W - 350mm / 12W	1140 lm / 1260 lm / 1380 lm		
• Cod. PL18W - 500mm / 18W	1700 lm / 1890 lm / 2070 lm		
• Cod. PL36W - 1000mm / 36W	3420 lm / 3780 lm / 4140 lm		
• Cod. PL45W - 1200mm / 45W	4270 lm / 4725 lm / 5170 lm		
• Cod. PL60W - 1500mm / 60W	5700 lm / 6300 lm / 6900 lm		

* Outras medidas e potências sob consulta

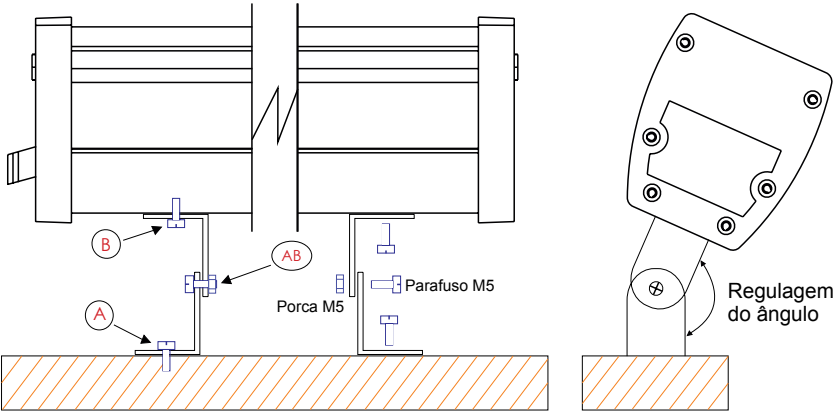

- 1) Fixação do suporte 'A' no piso (A)
 - 2) Fixação do suporte 'B' no projetor (B)
 - 3) Junção da posição 'A' com 'B' (AB)
- Projetores com medidas inferior à 330mm contem apenas 1 conjunto de fixação.
 - Parafusos e porcas inclusos no conjunto de fixação.



power lume

PROJETOR INJECT POWER



PSK30W | PSK60W | PSK120W

- Projetor LED, corpo em alumínio injetado, acabamento em pintura epóxi, suporte de fixação regulável, difusor em vidro 6mm
 - Alimentação : 80 a 250Vac ou 24Vcc
 - Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 24Vcc ou RGB
 - Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
 - IRC 85
 - Proteção IP66
- Opções de fonte controladora RGB em 24 Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512

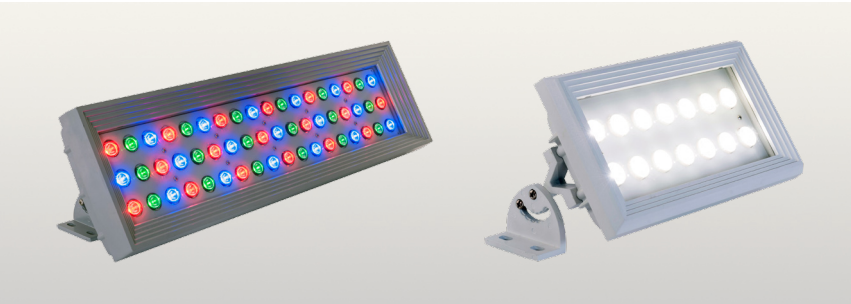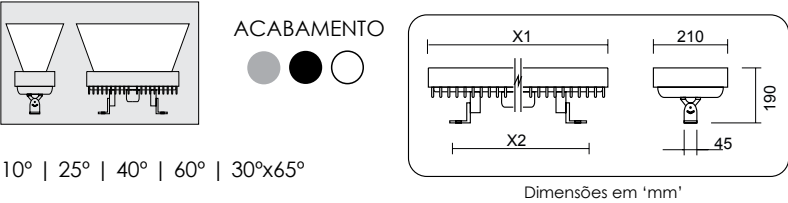

DIMENSÕES	FLUXO LUMINOSO		
	2700 K	4500K	5700K
• Cod. PSK30W - X1 = 280mm X2 = 190mm (30W)	2850 lm / 3150 lm / 3450 lm		
• Cod. PSK60W - X1 = 360mm X2 = 280mm (60W)	5700 lm / 6300 lm / 6900 lm		
• Cod. PSK120W - X1 = 700mm X2 = 640mm (120W)	12350 lm / 13650 lm / 14950 lm		



LINHA EMBUTIDOS DE SOLO



ES3W



ES6W



ES9W




ES15W



ES20W




ES50W




Beam Line



LES



EI

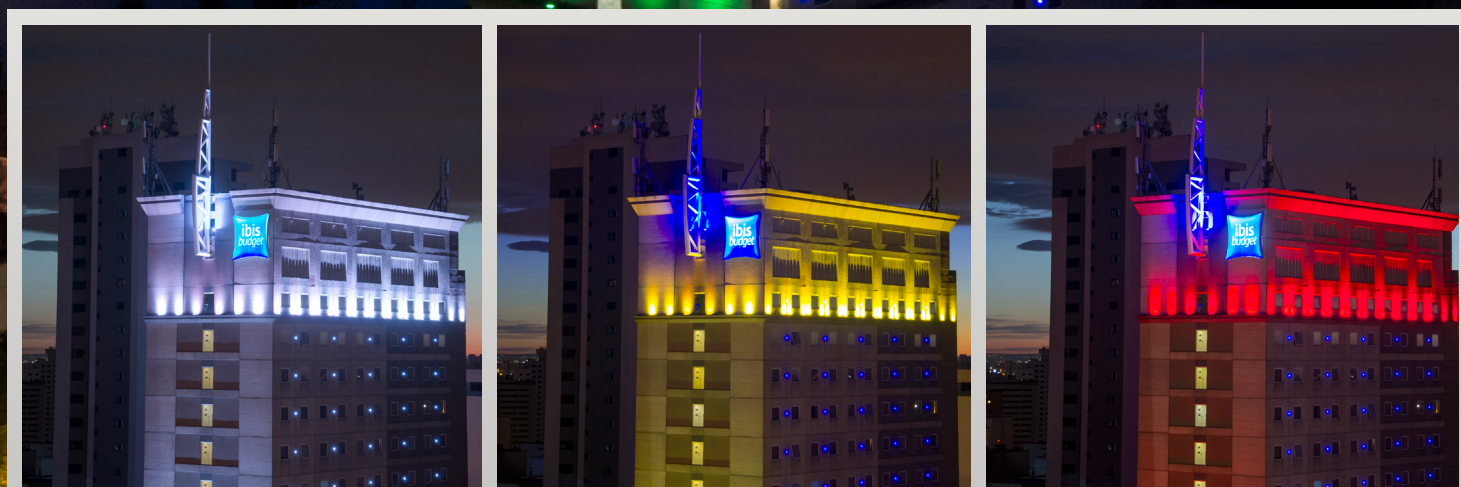

EMBUTIDOS DE SOLO

power lume

power lume

EMBUTIDOS DE SOLO




OPICIONAIS
PARA EMBUTIDOS DE :
3W, 6W, 9W, 15W, 20W, 50W




ACABAMENTO

- ANODIZAÇÃO NATURAL
- PINTURA EPÓXI PRETA
- PINTURA EPÓXI BRANCA

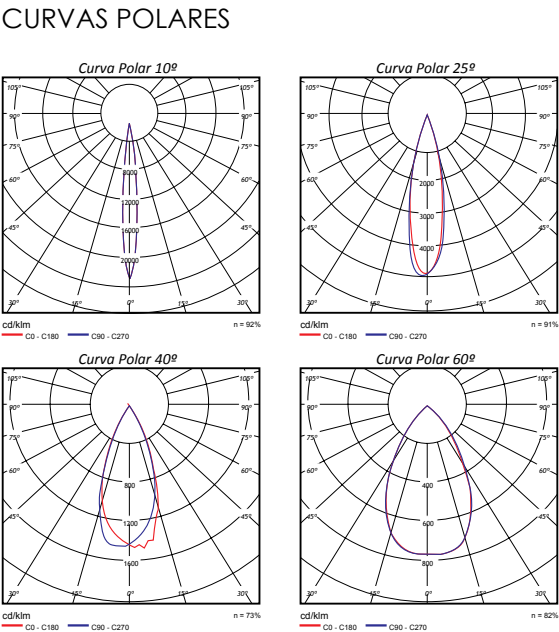

FAIXA DE LUZ

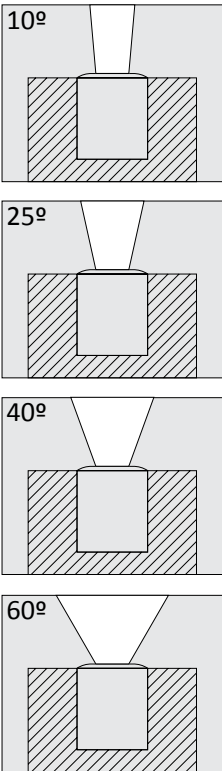

INSTALAÇÃO






- 1) Faça a abertura conforme as medidas indicadas no nicho do produto.
- 2) Preparar o local onde será instalado a luminária alocando o nicho de fixação, deixando espaço para colocação de brita para drenagem. Importante que haja saída de água em locais onde exista a possibilidade de inundação.
- 3) Conectar os fios da luminária a fonte, isolando a emenda com fita auto fusão.
Obs: caso sua fonte não tenha proteção IP 65, abrigar em local totalmente seco sem contato com água.
- 4) Conectar os fios da luminária à rede ou fonte, isolando a emenda com fita auto fusão.

ADVERTÊNCIA

- Antes de abrir o nicho certifique - se de que não haja interferência com dutos, canos ou outros sistemas.
- Para maior segurança antes de realizar as conexões com a rede elétrica, interrompa o fornecimento de energia para o dispositivo.
- A responsabilidade do fabricante no tocante à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.

PROTEÇÃO

- IP 66 : Proteção contra penetração de pó e jatos potentes de água em todas as direções.

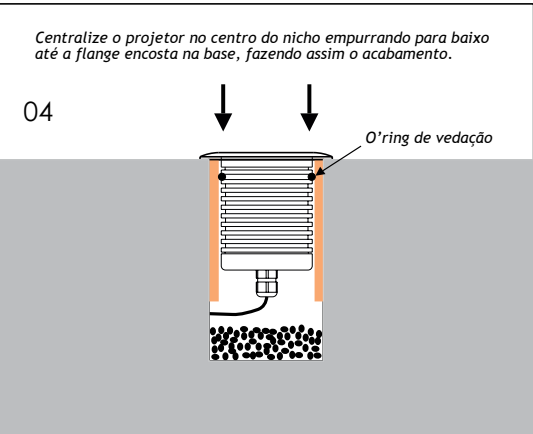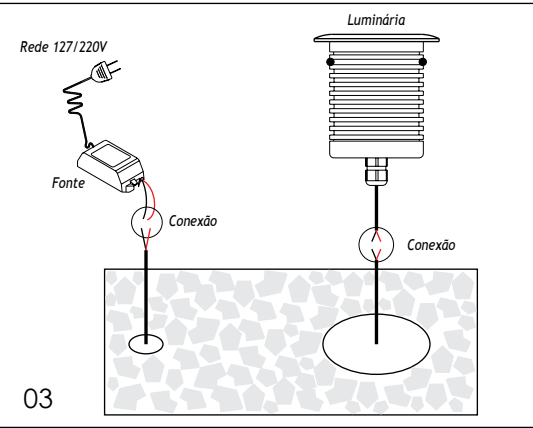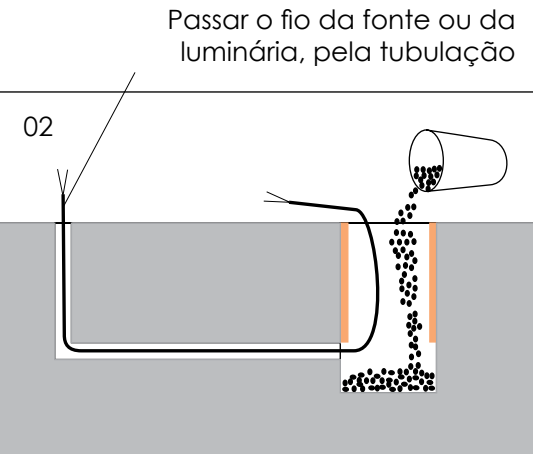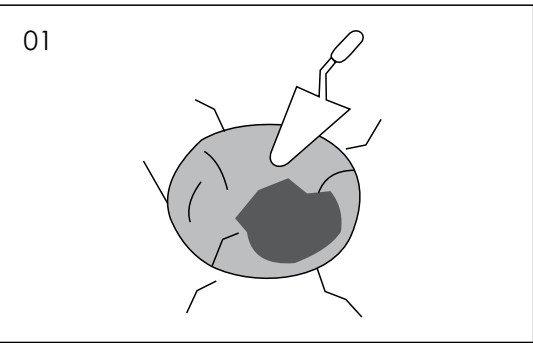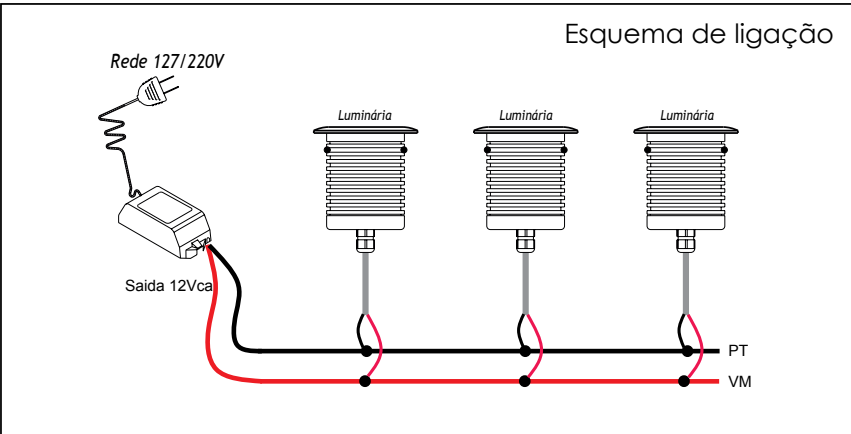


EMBUTIDOS DE SOLO

EMBUTIDO DE SOLO LED 3W




Cód. ES3W

- Embutido de solo LED 3W, corpo em alumínio extrudado e usinado, difusor em acrílico 4mm
- Acompanha nicho de PVC para instalação
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso 285 lm, 315 lm, 345 lm
- IRC 85
- Proteção IP66



10° | 25° | 40° | 60°

ACABAMENTO




Dimensões em 'mm'

EMBUTIDO DE SOLO LED 6W




Cód. ES6W

- Embutido de solo LED 6W, corpo em alumínio extrudado e usinado, difusor em acrílico 4mm
- Acompanha nicho de PVC para instalação
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc ou RGB
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso : 570lm, 630 lm, 690 lm
- IRC 85
- Proteção IP66
- Opções de fonte controladora RGB em 12Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512



10° | 25° | 40° | 60°

ACABAMENTO




Dimensões em 'mm'

EMBUTIDO DE SOLO LED 9W




Cód. ES9W

- Embutido de solo LED 9W, corpo em alumínio extrudado e usinado, difusor em acrílico 4mm
- Acompanha nicho de PVC para instalação
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc ou RGB
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso : 855lm, 945 lm, 1035 lm
- IRC 85
- Proteção IP66
- Opções de fonte controladora RGB em 12Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512



10° | 25° | 40° | 60°

ACABAMENTO



Dimensões em 'mm'


power lume

EMBUTIDO DE SOLO LED 15W




Cód. ES15W

- Embutido de solo LED 15W, corpo em alumínio extrudado e usinado, difusor em acrílico 6mm
- Acompanha nicho de PVC para instalação
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 24Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 24Vcc ou RGB
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ
- Fluxo Luminoso : 1420 lm, 1575 lm, 1725 lm
- IRC 85
- Proteção IP66
- Opções de fonte controladora RGB em 24Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512



10° | 25° | 40° | 60°

ACABAMENTO




Dimensões em 'mm'

EMBUTIDO DE SOLO LED 20W




Cód. ES20W

- Embutido de solo LED 20W, corpo em alumínio extrudado e usinado, difusor em acrílico 6mm
- Acompanha nicho de PVC para instalação
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 24Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 24Vcc ou RGB
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso : 1900 lm, 2100 lm, 2300 lm
- IRC 85
- Proteção IP66
- Opções de fonte controladora RGB em 24Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512



10° | 25° | 40° | 60°

ACABAMENTO




Dimensões em 'mm'

EMBUTIDO DE SOLO LED 50W




Cód. ES50W

- Embutido de solo LED 50W, corpo em alumínio extrudado e usinado, difusor em acrílico 6mm
- Acompanha nicho de PVC para instalação
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 24Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 24Vcc ou RGB
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso : 4750 lm, 5250 lm, 5750 lm
- IRC 85
- Proteção IP66
- Opções de fonte controladora RGB em 24Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512



10° | 25° | 40° | 60°

ACABAMENTO




Dimensões em 'mm'




EMBUTIDOS DE SOLO

EMBUTIDO LINEAR LED (Beam Line)

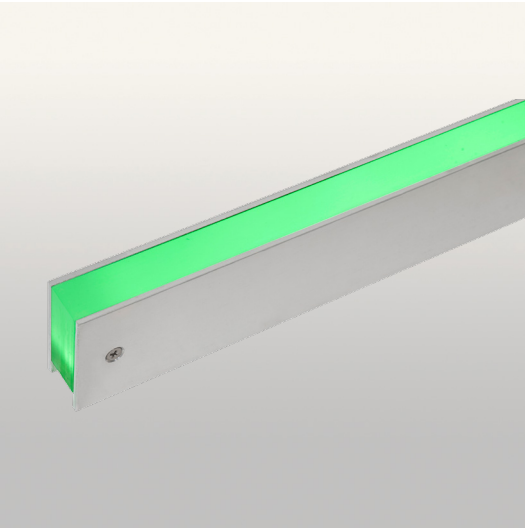

Cód. Beam Line

- Embutido Linear LED, difusor em acrílico translucido com anti-UV
- Opções de acabamento lateral em alumínio ou inox 304
- Nicho para chumbar em alumínio
- Alimentação : 12Vcc ou 24Vcc
- Necessita de fonte de alimentação
- Opções de LED 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
- Proteção IP67
- IK 10- Veículos até 2000Kg a 10Km/h

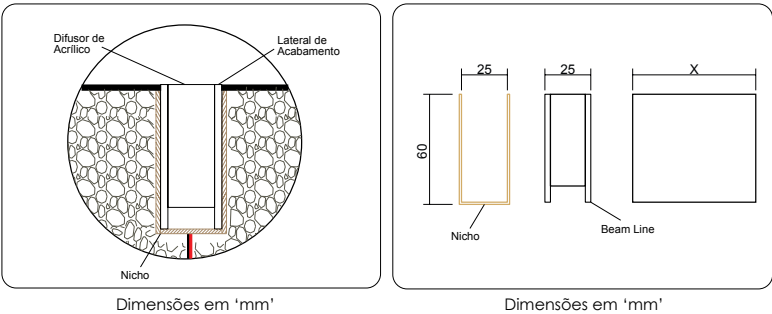

MEDIDAS E POTÊNCIAS


- 210mm - 2,4W
- 310mm - 4,2W
- 510mm - 7W
- 610mm - 8,4W
- 810mm - 11,2W
- 1010mm - 14W
- 1210mm - 16,8W

LINEAR EMBUTIDO DE SOLO



Cód. LES12W | LES18W | LES36W | LES54W | LES60W

- Projetor Linear LED embutido, corpo em alumínio extrudado, difusor em vidro temperado 4mm com cabeceiras em alumínio injetado e parafusos em aço inox
- Nicho para chumbar em alumínio (requer dreno)
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 24Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 24Vcc ou RGB
- Opções de LED 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
- Proteção IP66
- Opções de fonte controladora em 24Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512

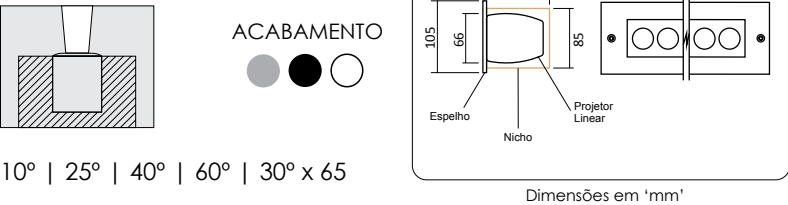

10° | 25° | 40° | 60° | 30° x 65

FLUXO LUMINOSO

DIMENSÕES E POTÊNCIAS	2700 K	4500K	5700K
• Cod. LES12W - 400mm / 12W	1140 lm / 1260 lm / 1380 lm		
• Cod. LES18W - 550mm / 18W	1700 lm / 1890 lm / 2070 lm		
• Cod. LES36W - 1050mm / 36W	3420 lm / 3780 lm / 4140 lm		
• Cod. LES45W - 1250mm / 45W	4270 lm / 4725 lm / 5170 lm		
• Cod. LES60W - 1550mm / 60W	5700 lm / 6300 lm / 6900 lm		

* Outras medidas e potências sob consulta


power lume

Embutido Iluminação Indireta - Cód. EI1F | EI2F | EI3F




- Embutido de solo LED 6W, corpo em alumínio extrudado e usinado, difusor em acrílico 4mm
- Acompanha nicho de PVC para instalação
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc ou RGB
- Opções de LED 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ
- Proteção IP66
- IK 10 - Veículos até 2000kg a 10km/h

FACHO DE LUZ

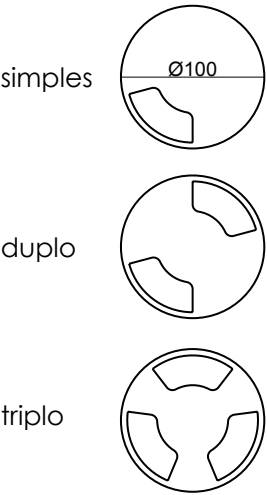

PROJEÇÃO DA LUZ

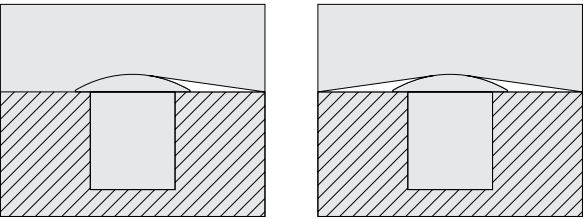



LINHA JARDIM



FJ3W



FJ6W



FJ9W



FJ15W




FJ20W




ACABAMENTO

- ANODIZAÇÃO NATURAL
- PINTURA EPÓXI PRETA
- PINTURA EPÓXI BRANCA

CURVAS POLARES

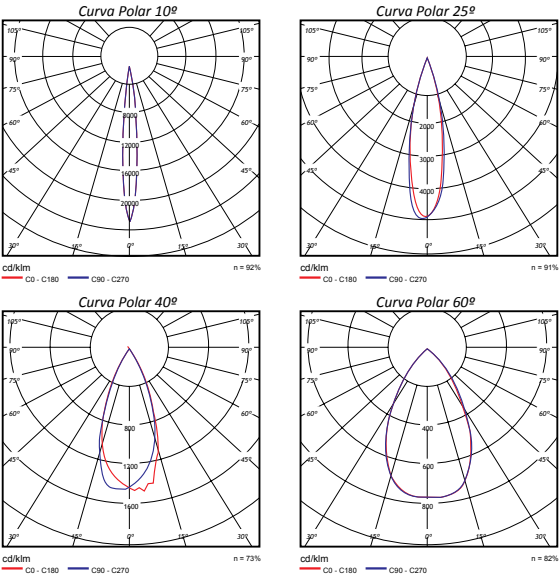

FAIXA DE LUZ

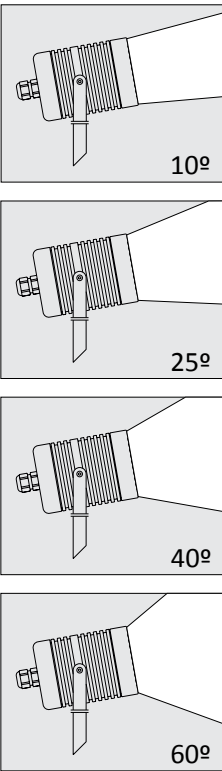


FINCO DE JARDIM 3W




Cód. FJ3W

- Finco de jardim LED 3W, corpo em alumínio extrudado e usinado, haste de fixação regulável e difusor em acrílico 4mm
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso: 285 lm, 315 lm, 345 lm
- Proteção IP66



10° | 25° | 40° | 60°

ACABAMENTO



Dimensões em 'mm'


FINCO DE JARDIM 6W



Cód. FJ6W


- Finco de jardim LED 6W, corpo em alumínio extrudado e usinado, haste de fixação regulável e difusor em acrílico 4mm
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso: 570 lm, 630 lm, 690 lm
- Proteção IP66

- Opções de fonte controladora RGB em 12Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512




10° | 25° | 40° | 60°

ACABAMENTO



Dimensões em 'mm'


FINCO DE JARDIM 9W

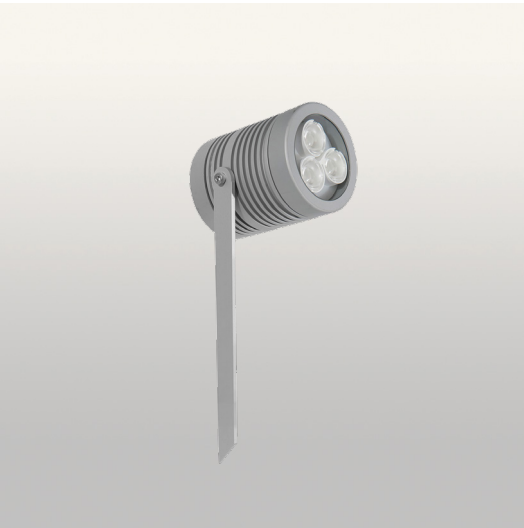

Cód. FJ9W


- Finco de jardim LED 9W, corpo em alumínio extrudado e usinado, haste de fixação regulável e difusor em acrílico 4mm
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso: 855 lm, 945 lm, 1035 lm
- Proteção IP66

- Opções de fonte controladora RGB em 12Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512



10° | 25° | 40° | 60°

ACABAMENTO



Dimensões em 'mm'

JARDIM

power lume


FINCO DE JARDIM 15W



Cód. FJ15W

- Fincos de jardim LED 15W, corpo em alumínio extrudado e usinado, haste de fixação regulável e difusor em acrílico 4mm
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 24Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 24Vcc ou RGB
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso: 1420 lm, 1575 lm, 1725 lm
- IRC 85
- Proteção IP66


- Opções de fonte controladora RGB em 24Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512



ACABAMENTO



10° | 25° | 40° | 60°



Dimensões em 'mm'


FINCO DE JARDIM 20W



Cód. FJ20W

- Fincos de jardim LED 20W, corpo em alumínio extrudado e usinado, haste de fixação regulável e difusor em acrílico 4mm
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 24Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 24Vcc ou RGB
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso: 1900 lm, 2100 lm, 2300 lm
- IRC 85
- Proteção IP66


- Opções de fonte controladora RGB em 24Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512



ACABAMENTO




10° | 25° | 40° | 60°




Dimensões em 'mm'



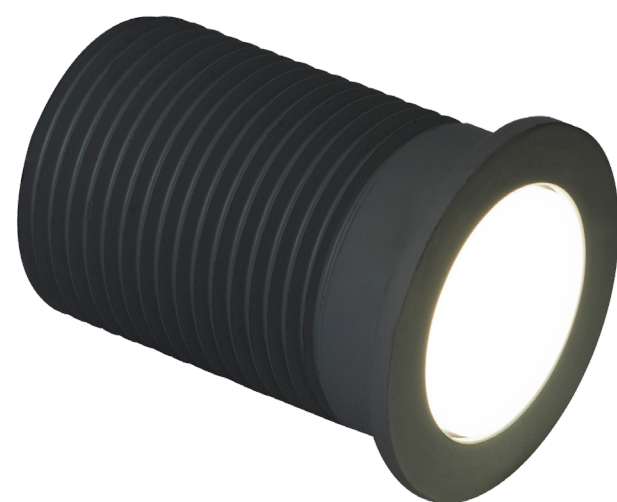

LINHA BALIZADORES



MB4LAI




MB4LAI-NC




PBL3W




PBL6W



AEB6W





AC3W

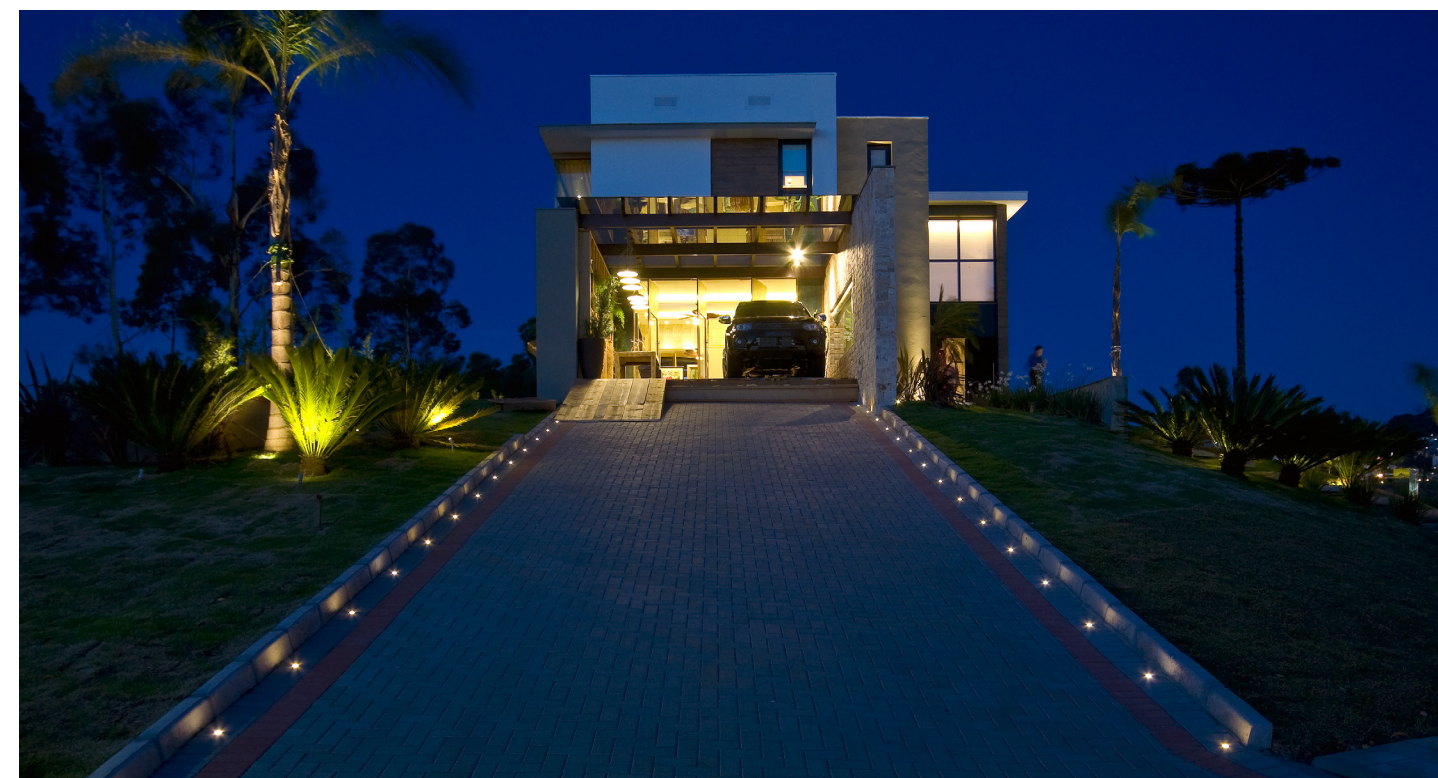

ACABAMENTO

- ANODIZAÇÃO NATURAL
- PINTURA EPÓXI PRETA
- PINTURA EPÓXI BRANCA

INSTALAÇÃO

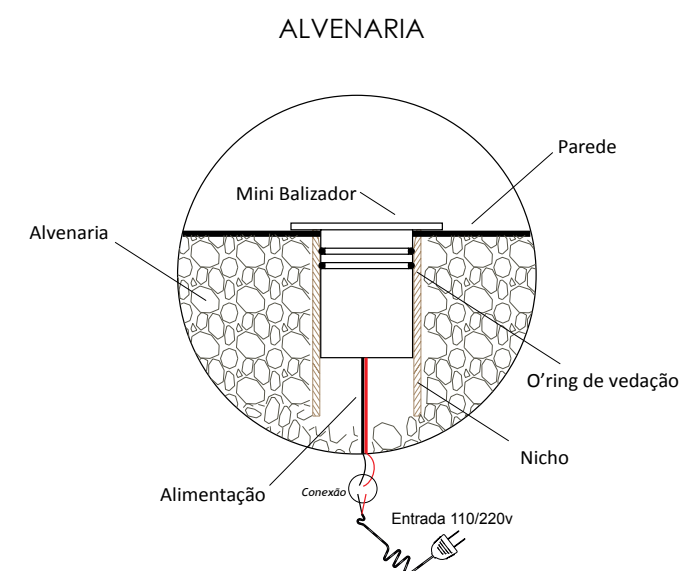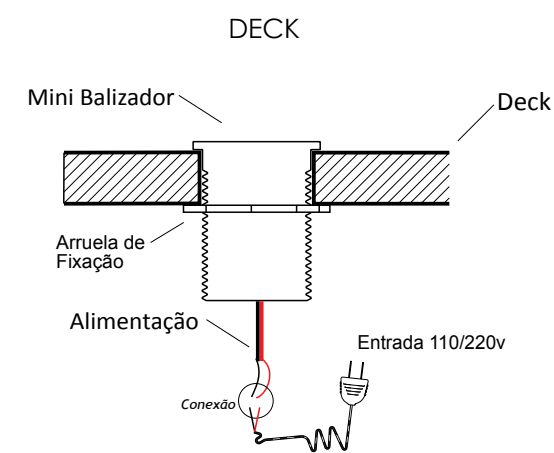

BALIZADORES

MINI BALIZADOR LED 0,4W - DECK




Cód. MB4LAI

- Minibalizador LED, corpo em alumínio usinado, difusor em acrílico 4mm
- Alimentação : 110V, 220V, 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K, VM, VD, AZ, AMBAR
- Proteção IP67

ACABAMENTO

● ● ●



MINI BALIZADOR LED 0,4W - NICHÔ




Cód. MB4LAI-NC

- Minibalizador LED, corpo em alumínio usinado, difusor em acrílico 4mm
- Acompanha nicho em PVC para chumbar
- Alimentação : 110V, 220V, 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K, VM, VD, AZ, AMBAR
- Proteção IP67

ACABAMENTO

● ● ●




POSTE DE BALIZAMENTO 3W




Cód. PBL3W

- Poste de balizamento LED 3W, corpo em alumínio extrudado, iluminação indireta
- Sistema de fixação compatível com caixa de passagem 3x3
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12 Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K ou 5700K - opcional VM, VD, AZ, AMBAR
- Proteção IP65



ACABAMENTO

● ● ●

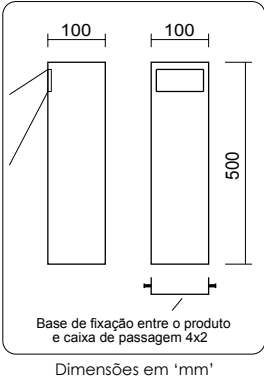

power lume

POSTE DE BALIZAMENTO 6W




Cód. PBL6W


- Poste de balizamento LED 6W, corpo em alumínio extrusado, iluminação indireta, difusor em acrílico trasnlúcido
- Sistema de fixação compatível com caixa de passagem 3x3
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K ou 5700K - opcional VM, VD, AZ, AMBAR
- Proteção IP65

ACABAMENTO

● ● ●

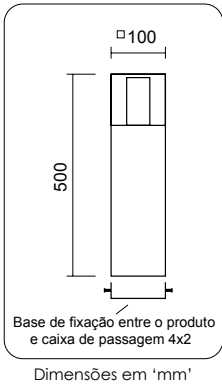

ARANDELA BALIZADORA

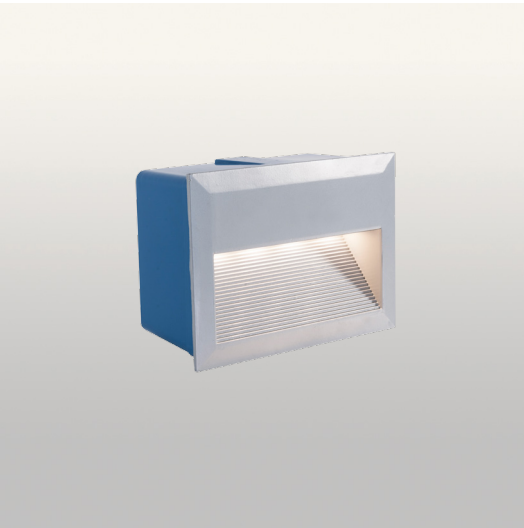


Cód. AEB6W

- Balizador de parede LED 6W, corpo em alumínio, iluminação indireta com sistema de fixação de mola para fixação em caixa acopladora
- Caixa acopladora para chumbar em plástico
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 12 Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K ou 5700K - opcional VM, VD, AZ, AMBAR
- Proteção IP65

ACABAMENTO

● ● ●

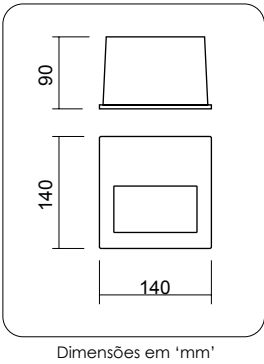

ARANDELA CUBO




Cód. AC3W

- Balizador cubo 3W, difusor em acrílico translúcido com acabamento em espelho de alumínio
- Espelho em alumínio com fixação compatível com caixa de passagem 3x3
- Alimentação : 80 a 250Vac ou 12 Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K ou 5700K - opcional VM, VD, AZ, AMBAR
- Proteção IP65


ACABAMENTO

● ● ●






LINHA SUBAQUÁTICA



ESA3W



ESA9W




PSA9W




PSA20W

PROJETORES MONOCROMÁTICO - INSTALAÇÃO

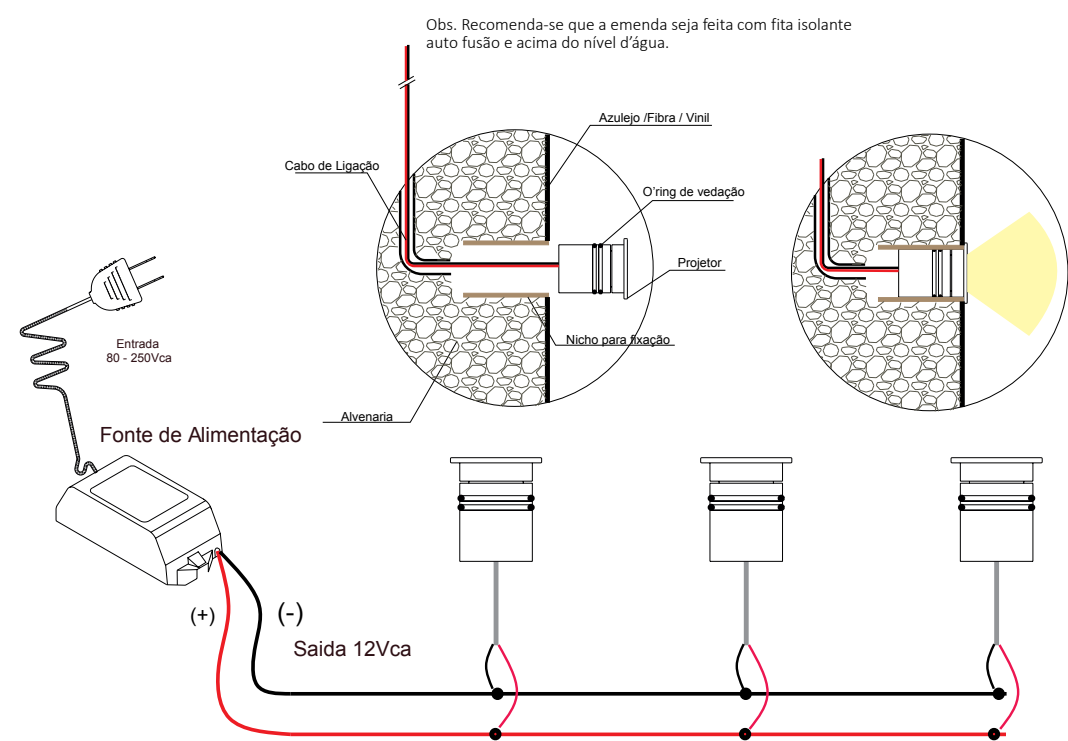


PROJETORES RGB - INSTALAÇÃO

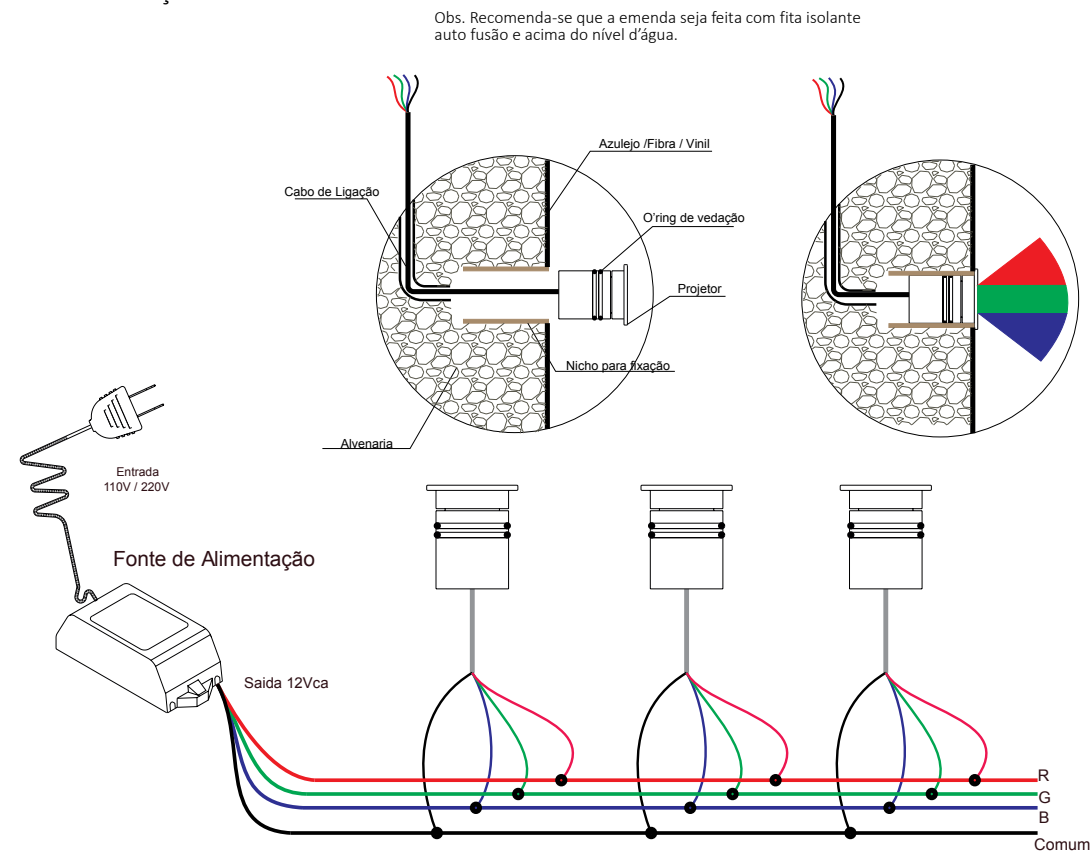


ACABAMENTO

● CROMADO

FAIXA DE LUZ

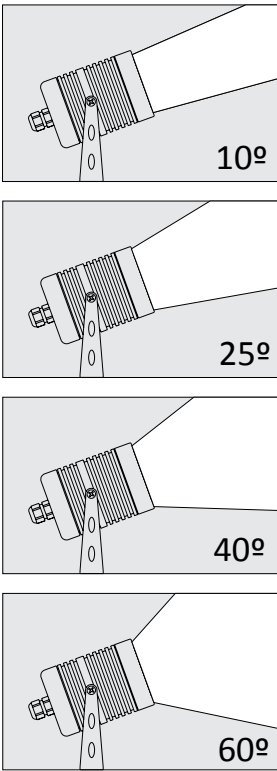

CURVAS POLARES

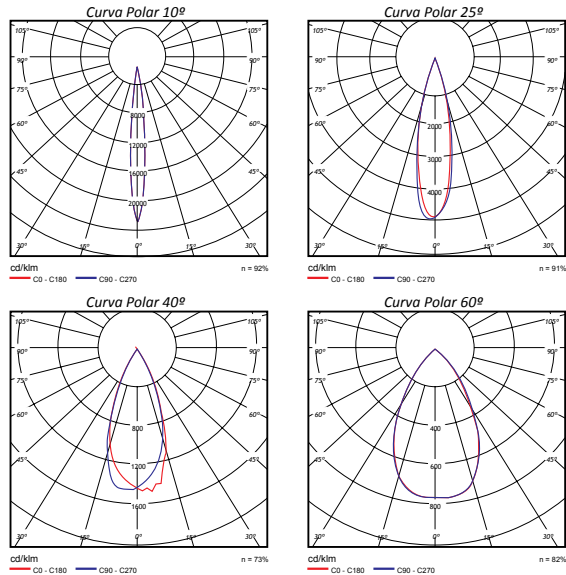

SUBAQUÁTICA

power lume

EMBUTIDO SUBAQUÁTICO LED 3W





Cód. ESA3W

- Embutido subaquático 3W, corpo em latão usinado com acabamento cromado, difusor em acrílico anti-uv 4mm
- Acompanha nicho em PVC para chumbar
- Alimentação : 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação 12Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso : 285 lm, 315 lm , 345 lm
- IRC 85
- Proteção IP68

ACABAMENTO



10° | 25° | 40° | 60°



Dimensões em 'mm'


EMBUTIDO SUBAQUÁTICO LED 9W





Cód. ESA9W

- Embutido subaquático 9W, corpo em latão usinado com acabamento cromado, difusor em acrílico anti-uv 4mm
- Acompanha nicho em PVC para chumbar
- Alimentação : 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação 12Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso : 855 lm, 945 lm, 1035 lm
- IRC 85
- Proteção IP68
- Opções de fonte controladora RGB em 12Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512

ACABAMENTO




10° | 25° | 40° | 60°



Dimensões em 'mm'


PROJETOR SUBAQUÁTICO LED 9W

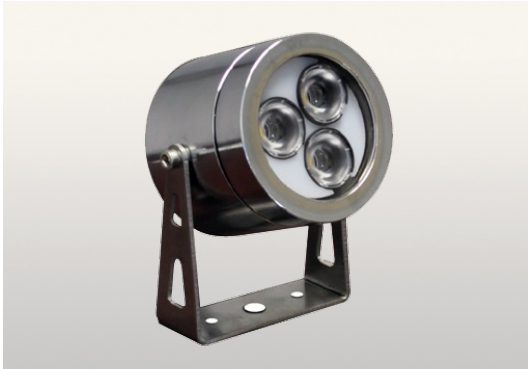



Cód. PSA9W

- Projetor subaquático 9W, corpo em latão usinado com acabamento cromado, suporte de fixação regulável em aço inox 304 com eletropolimento, difusor em acrílico anti-uv 4mm
- Alimentação : 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação 12Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso : 855 lm, 945 lm, 1035 lm
- IRC 85
- Proteção IP68
- Opções de fonte controladora RGB em 12Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512

ACABAMENTO



10° | 25° | 40° | 60°



Dimensões em 'mm'


PROJETOR SUBAQUÁTICO LED 20W





Cód. PSA20W

- Projetor subaquático 20W, corpo em latão usinado com acabamento cromado, suporte de fixação regulável em aço inox 304 com eletropolimento, difusor em acrílico anti-uv 4mm
- Alimentação : 24Vcc
- Necessita de fonte de alimentação 24Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional RGB VM, VD, AZ, AMBAR
- Fluxo Luminoso : 1900 lm, 2100 lm, 2300 lm
- IRC 85
- Proteção IP68
- Opções de fonte controladora RGB em 24Vcc:
 - Controle manual (fonte)
 - Controle RF (controle remoto)
 - DMX 512

ACABAMENTO



10° | 25° | 40° | 60°



Dimensões em 'mm'





LINHA ARANDELAS




ARC6W




ARC12W



APR01




APR02



APR03




ESI

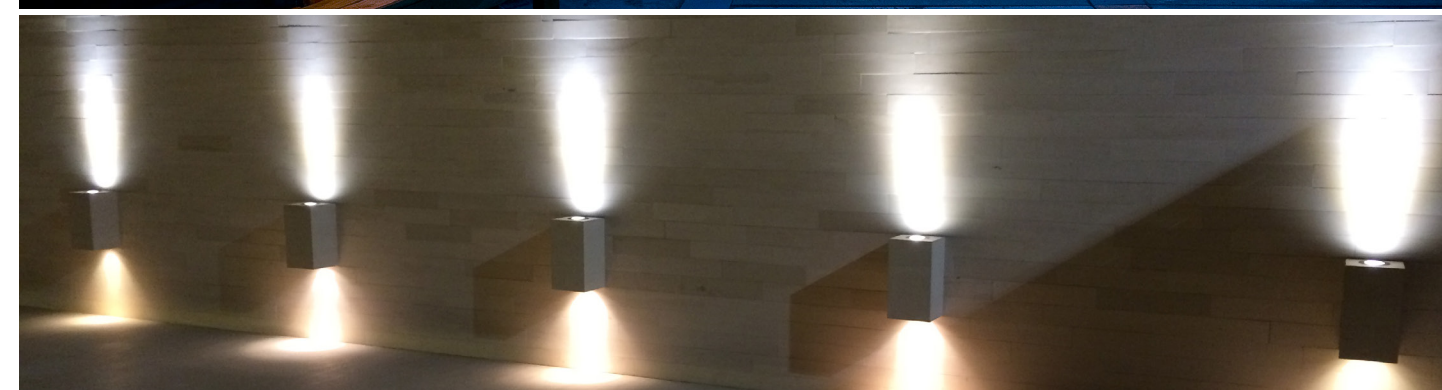


ACABAMENTO

- ANODIZAÇÃO NATURAL
- PINTURA EPÓXI PRETA
- PINTURA EPÓXI BRANCA

CURVAS POLARES

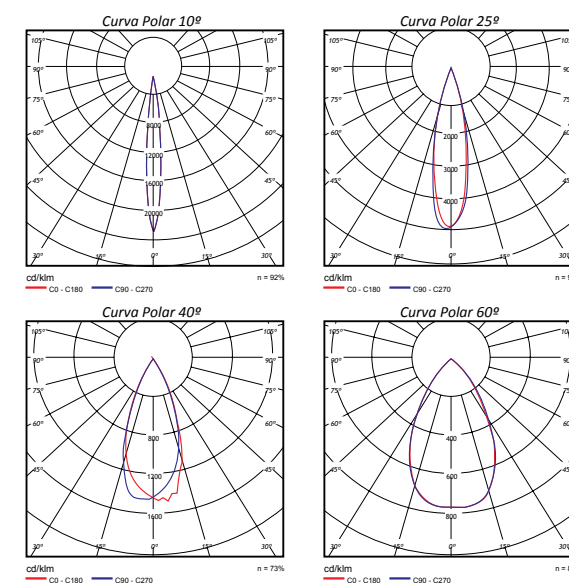


FAIXA DE LUZ

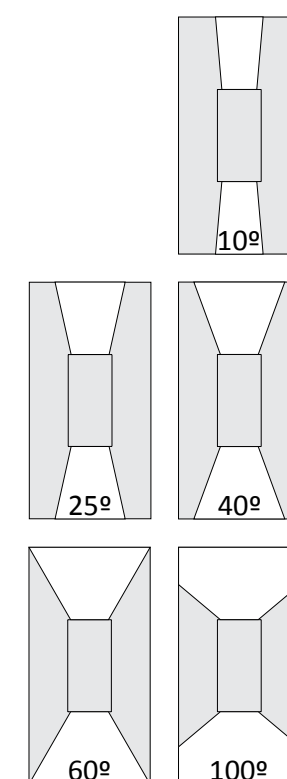


ARANDELAS

ARANDELA 1 x 6W

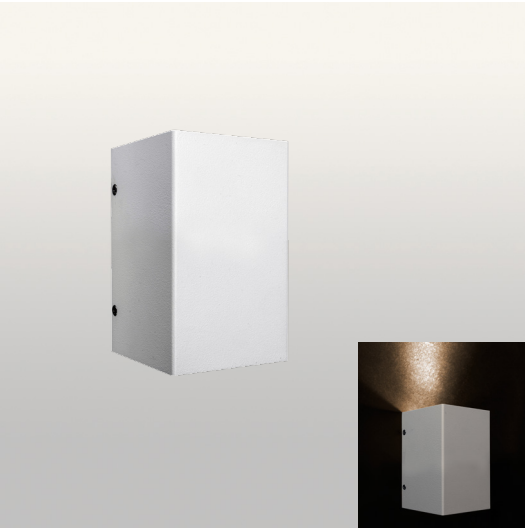

Cód. ARC6W

- Arandela LED 6W, fecho simples, iluminação direta ou indireta 1x6W, carenagem em alumínio com pintura epoxi
- Sistema de fixação compatível com caixa de passagem 4x2
- Alimentação : 80 a 250 Vac ou 12 Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K ou 5700K
- IRC 85
- Proteção IP66

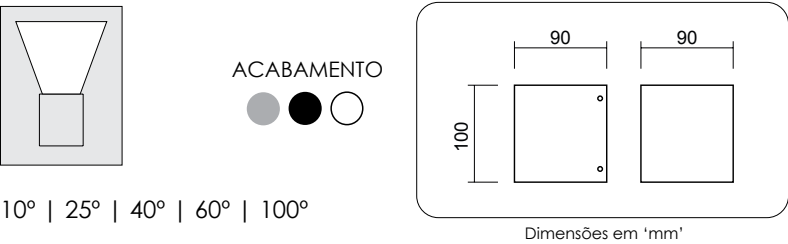


ARANDELA 2 x 6W



Cód. ARC12W

- Arandela LED 12W, fecho duplo, iluminação direta ou indireta 2x6W, carenagem em alumínio com pintura epoxi
- Sistema de fixação compatível com caixa de passagem 4x2
- Alimentação : 80 a 250 Vac ou 12 Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K ou 5700K
- IRC 85
- Proteção IP66

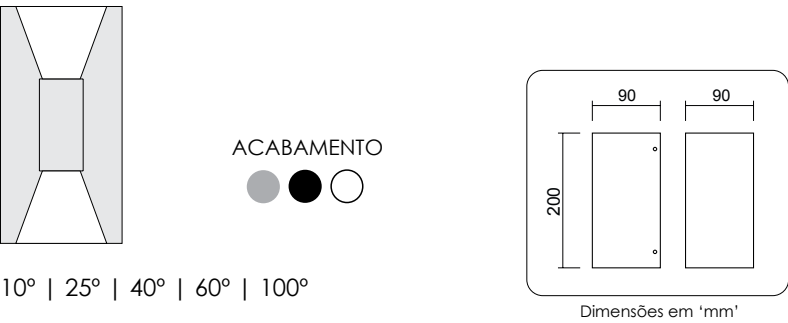


ARANDELA LED 2W



Cód. APR01

- Arandela LED 2W, fecho duplo, iluminação direta ou indireta 2x1W, corpo em alumínio com pintura epoxi
- Sistema de fixação compatível com caixa de passagem 4x2
- Alimentação : 80 a 250 Vac ou 12 Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K ou 5700K
- IRC 85
- Proteção IP40 ou IP65

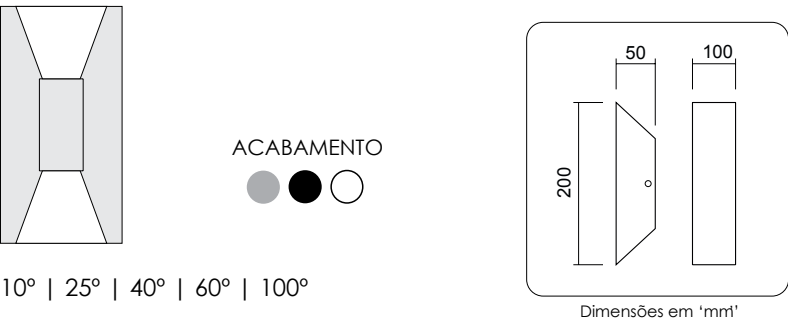

power lume


power lume

ARANDELA LED 4W




Cód. APR02

- Arandela LED 4W, fecho duplo, iluminação direta ou indireta 4x1W, corpo em alumínio com pintura epoxi
- Sistema de fixação compatível com caixa de passagem 4x2
- Alimentação 80 a 250 Vac ou 12 Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K ou 5700K
- IRC 85
- Proteção IP40 ou IP65

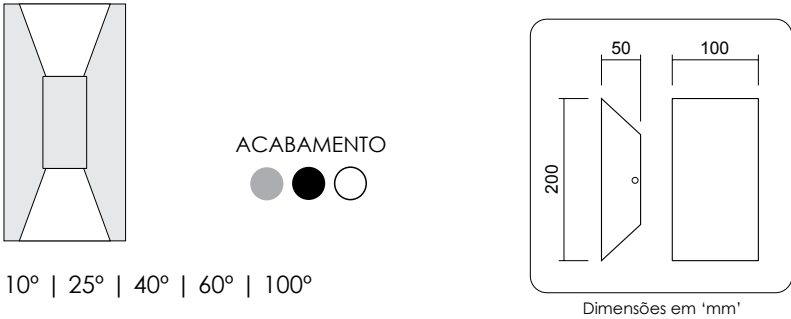


ARANDELA LED 8W

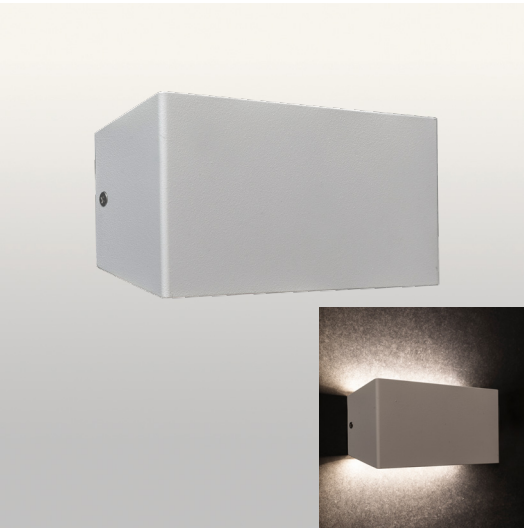


Cód. APR03

- Arandela LED 8W, fecho duplo, iluminação direta ou indireta 2x4W, corpo em alumínio com pintura epoxi
- Sistema de fixação compatível com caixa de passagem 4x2 (horizontal)
- Alimentação : 80 a 250 Vac ou 12 Vcc
- Opções de LED 2700K, 4500K ou 5700K
- IRC 85
- Proteção IP40 ou IP65

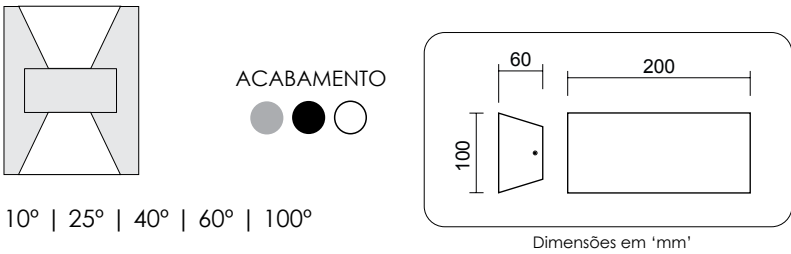


ARANDELA EMBUTIR

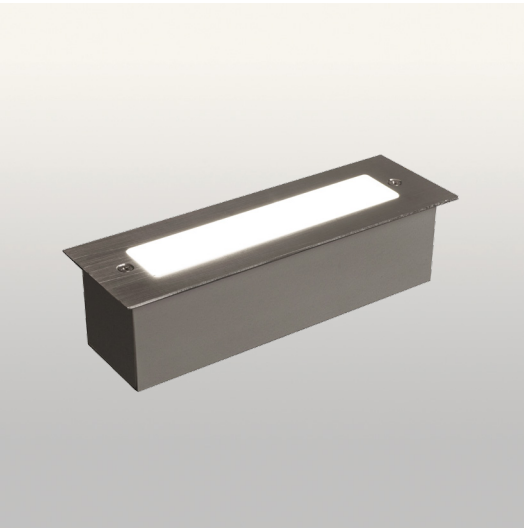

Cód. ESI2W | ESI4W | ESI8W | ESI10W

- Arandela LED , difusor em acrílico, espelho em alumínio 3mm, com nicho em alumínio extrudado
- Alimentação : 110/220 Vac ou 12 Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12 Vcc
- IRC 85
- Proteção IP65
- Opção de acabamento: Alumínio escovado ou pintura epoxi na cor preto ou branca

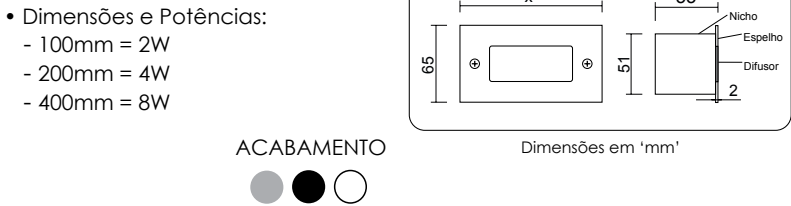


* Outras medidas e potências sob consulta







LINHA PROFILE




SLIM-FTL




SLIM-PR




SBP-FTL




CNT-FTL




EMB25-FTL




RDP-FTL




EMB-C FTL




EMB40



PAFD



EMB80



PEN-SBP



ACABAMENTO


- ANODIZAÇÃO NATURAL
- PINTURA EPÓXI PRETA
- PINTURA EPÓXI BRANCA

PROFILE


PENDENTE SLIM - Cód. SLIM-FTL




- Luminária Pendente LED, 1200mm
- Difusor translúcido em PMMA extrudado
- Sistema de cabo de aço com regulagem de altura para pendente
- Cabeceiras em acrílico
- Alimentação : de 80 a 250Vac ou 12Vcc (driver externo)
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc
- Corpo em alumínio extrudado
- Placa LED com 90 lm/W
- Opções de LED : 2700K, 4500K e 5700K
- IP40 • IRC 85




Difusor extrudado em PMMA translúcido
Sistema de cabo de aço com regulagem de altura para pendente

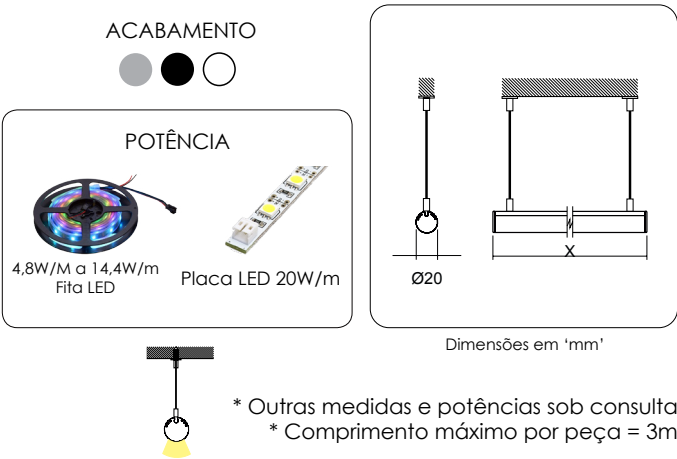


LUMINÁRIA SLIM DIRECIONAL - Cód. SLIM-PR

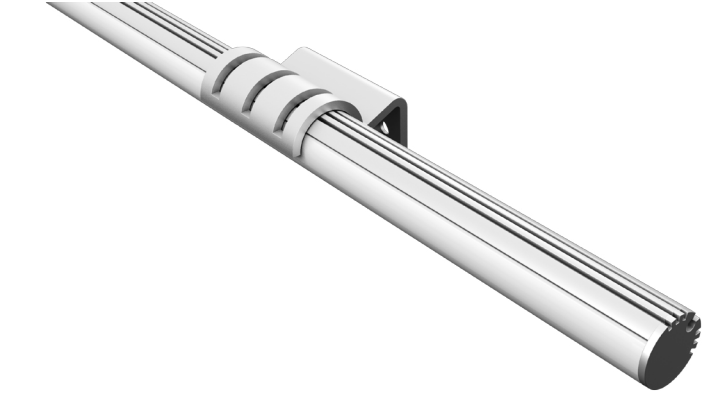

- Luminária luz de leitura LED
- Difusor translúcido em PMMA extrudado
- Cabeceiras em acrílico
- Alimentação : de 80 a 250Vac ou 12Vcc (driver externo)
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc
- Corpo em alumínio extrudado
- Placa LED com 90 lm/W
- Opções de LED : 2700K, 4500K e 5700K
- IP40
- IRC 85



Difusor extrudado em PMMA translúcido
Suporte de fixação em alumínio com regulagem de inclinação para luz de leitura

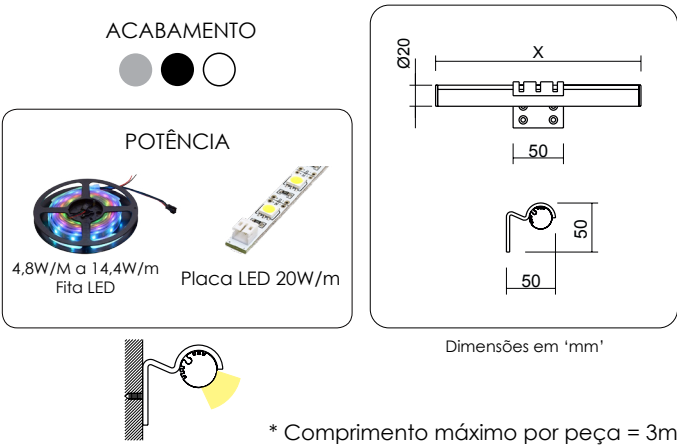

power lume

power lume


PERFIL SOBREPOR - Cód. SBP-FTL



- Perfil sobrepor cantoneira e perfil 'U'
- Difusor translúcido em PMMA extrudado
- Cabeceiras em acrílico
- Alimentação : de 80 a 250Vac ou 12Vcc (driver externo)
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc
- Corpo em alumínio extrudado
- Placa LED com 90 lm/W
- Opções de LED : 2700K, 4500K e 5700K
- IP40
- IRC 85



Difusor extrudado em PMMA translúcido
Perfil para fixação placa LED
Perfil de fixação (gesso, madeira ou alvenaria)
Conjunto Montado

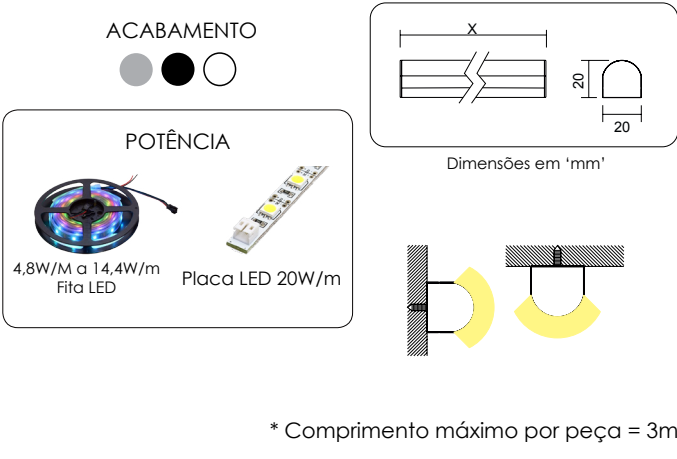


PERFIL CANTONEIRA - Cód. CNT-FTL




PROFILE


PERFIL ARANDELA FACHO DUPLO - Cód. PAFD

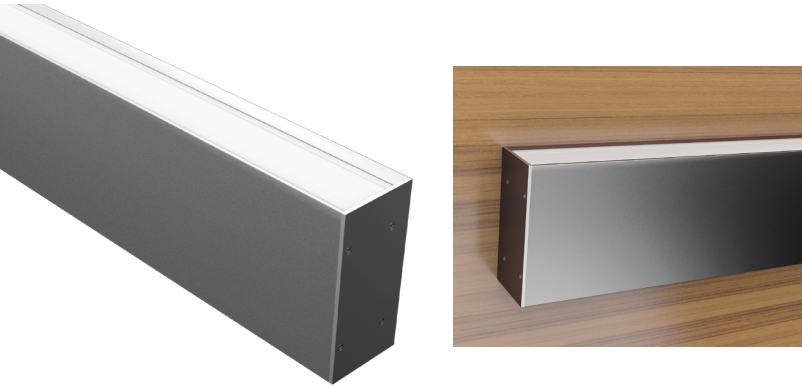

- Perfil balizador de parede, iluminação direta e indireta
- Corpo em alumínio extrudado
- Difusor translúcido em PMMA extrudado
- Cabeceiras em acrílico
- Alimentação : de 80 a 250Vac ou 12Vcc (driver externo)
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc
- Placa LED com 90 lm/W
- Opções de LED : 2700K, 4500K e 5700K
- IP40
- IRC 85




Difusor extrudado em PMMA translúcido Clip para fixação (gesso, madeira ou alvenaria) Conjunto Montado

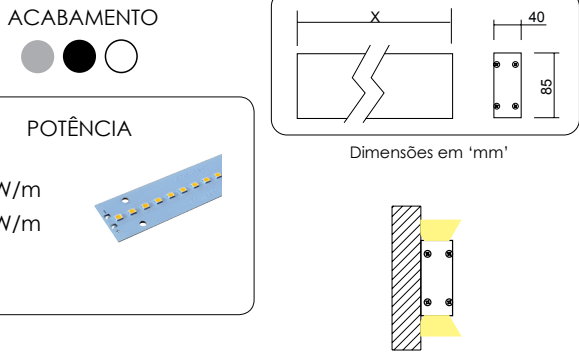

* Comprimento máximo por peça = 3m


PERFIL EMBUTIDO 80mm - Cód. EMB80

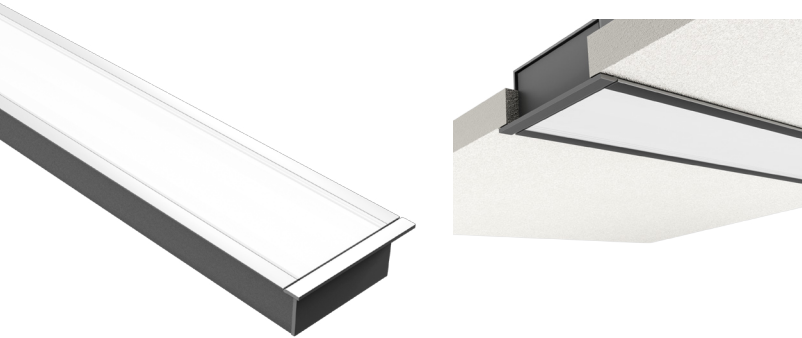

- Perfil "U" embutido com abas
- Corpo em alumínio extrudado
- Difusor translúcido em PMMA extrudado
- Cabeceiras em alumínio
- Alimentação : de 80 a 250Vac ou 12Vcc (driver externo)
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc
- Placa LED com 90 lm/W
- Opções de LED : 2700K, 4500K e 5700K
- IP40
- IRC 85



Difusor extrudado em PMMA translúcido Perfil para fixação placa LED Conjunto Montado Clip para fixação (gesso, madeira ou alvenaria)

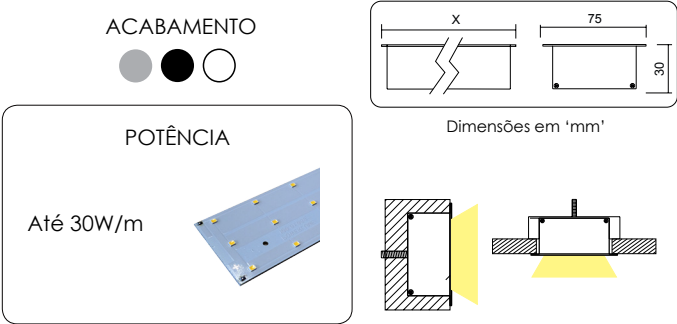

* Comprimento máximo por peça = 3m

power lume

power lume


PERFIL PENDENTE OU SOBREPOR - Cód. PEN-SBP



- Perfil pendente ou sobrepor LED
- Corpo em alumínio extrudado
- Difusor translúcido em PMMA extrudado
- Cabeceiras em alumínio
- Alimentação : de 80 a 250Vac (driver incorporado) ou 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc
- Placa LED com 90 lm/W
- Opções de LED : 2700K, 4500K e 5700K
- IP40
- IRC 85




Difusor extrudado em PMMA translúcido Sistema de cabo de aço com regulagem de altura para pendente Perfil para fixação placa LED Conjunto Montado

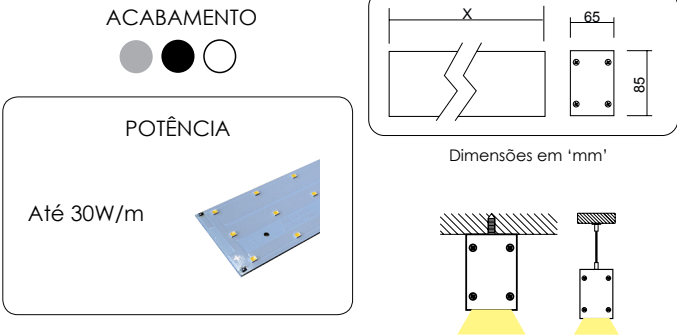

* Comprimento máximo por peça = 3m

PROFILE

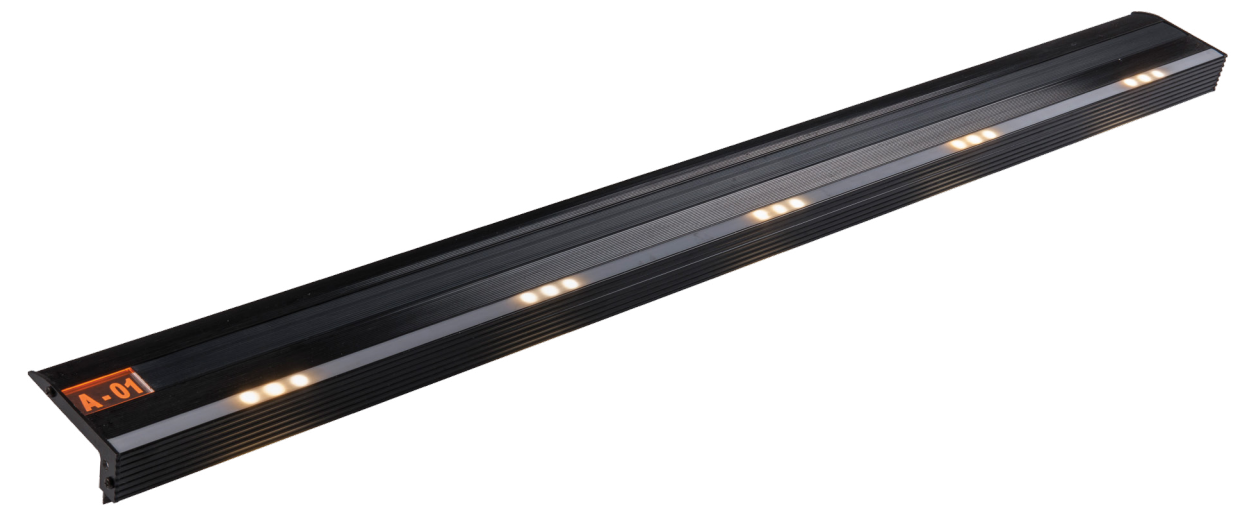

LINHA CINEMA E TEATRO



BLZ-PT



BD



DBL




ILC



SISTEMA DE FIXAÇÃO DEGRAU ILUMINADO

SISTEMA DE FIXAÇÃO ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

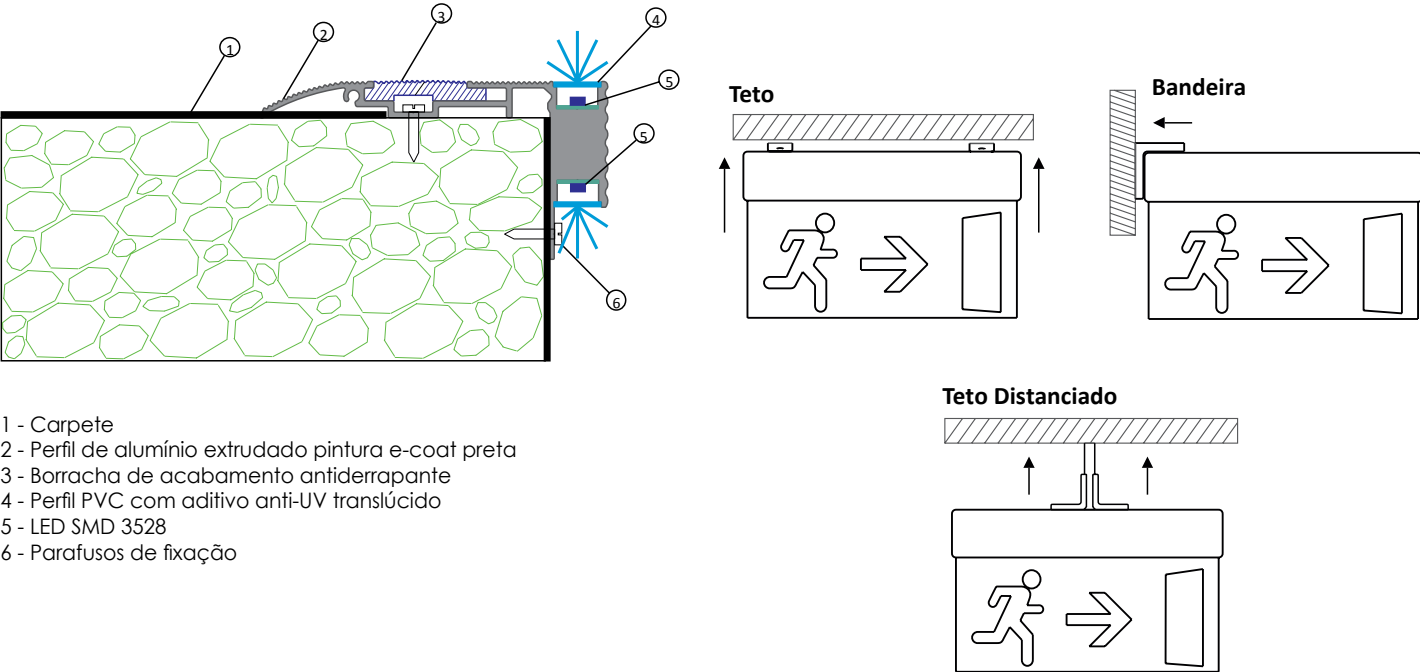


BALIZADOR DE POLTRONA LED



PERFIL ILUMINADO LED PARA DEGRAU



PERFIL DE BALIZAMENTO LED

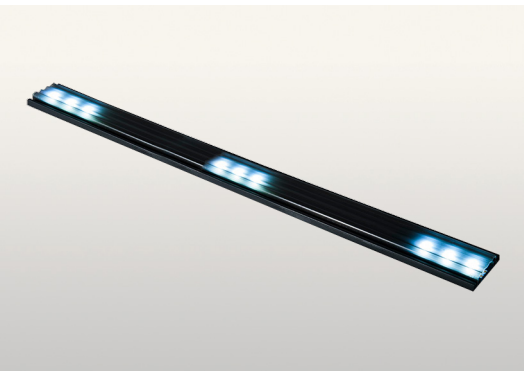


DISPLAY DE EMERGÊNCIA



Cód. BLZ-PT

- Balizador de poltrona em acrílico, identificação frontal iluminada, iluminação indireta na parte inferior
- Caixa em acrílico, base de fixação em alumínio com pintura epoxi
- Alimentação : 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação 12Vcc
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional VM, VD, AZ, AMBAR
- Proteção IP40




Cód. BD15L | BD30L

- Perfil iluminado LED para degrau, fabricado em alumínio extrudado, difusor em PVC leitoso, perfil com pintura e-coat preta, com acabamento superior em borracha antiderrapante
- Alimentação : 12Vcc
- Necessita de fonte de alimentação 12Vcc
- Opção de fonte de alimentação dimerizada
- Opção de iluminação superior e inferior ou apenas em um sentido
- Opção de identificação da fileira na extremidade do perfil
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional VM, VD, AZ, AMBAR
- Potência:

- Iluminação superior e inferior 30 LEDs (alta intensidade) 2,5W/m
- Iluminação superior ou inferior 15 LEDs (alta intensidade) 1,2W/m


- Medidas do perfil conforme projeto
- Medida máxima contínua = 3 metros



Cód. DBL


- Perfil balizamento LED 1,2W para corredor e balizamento
- Perfil em PVC extrudado com anti-UV
- Parte inferior para fixação com acabamento preto, parte superior fumê translúcido
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K - opcional VM, VD, AZ, AMBAR
- Necessita de fonte de alimentação 12Vcc
- Alimentação : 12Vcc

- Medidas do perfil conforme projeto
- Medida máxima contínua = 3 metros

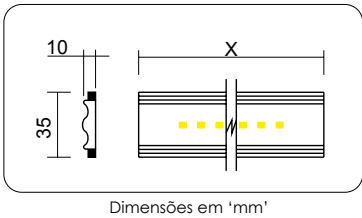

Cód. ILC

- Display de balizamento emergência LED 4W
- Corpo em ABS anti-chama, acabamento branco texturizado
- Sistema de emergência com bateria de 8hs autonomia
- Frontal em acrílico 4mm com gravação serigrafia e gravação laser
- Alimentação : 80 a 250Vac, 12Vcc ou 24Vcc





LINHA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS



LPC50W



LPC100W




LPC150W




ACABAMENTO

- PINTURA EPÓXI PRATA
- PINTURA EPÓXI PRETA
- PINTURA EPÓXI BRANCA

CURVAS POLARES

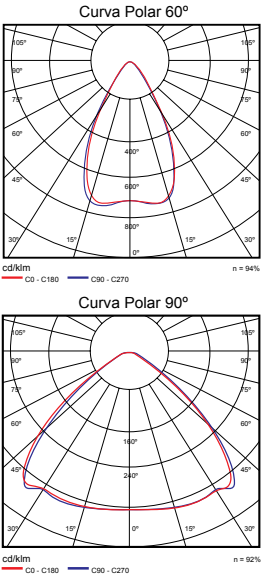


FAIXA DE LUZ

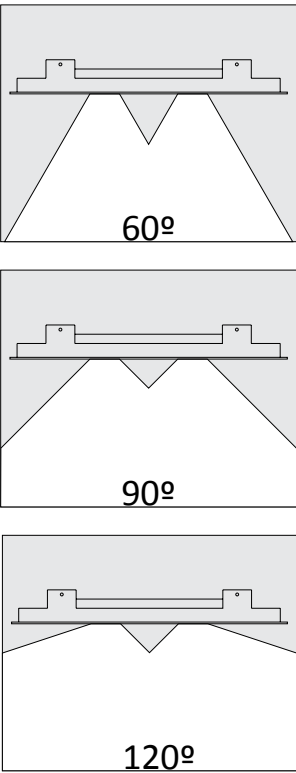

LUMINÁRIA LED PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS Cód. LPC50W | LPC100W | LPC150W




- Luminária para cobertura de posto de combustível LED 50W, 100W e 150W, corpo em alumínio com lente colimadora em acrílico
- Luminária embutida ou sobrepor
- Alimentação : 90 a 260Vac
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K
- Proteção IP65
- IRC > 75



60° | 90° | 120°

ACABAMENTO

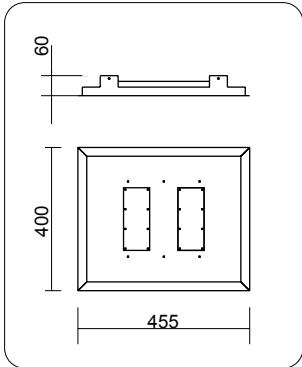

Dimensões em 'mm'

	LPC 50W	LPC 100W	LPC 150W
Modelo	LPC 50W	LPC 100W	LPC 150W
Potência	50 W	100 W	150 W
Fluxo Luminoso	5.500 lm	11.000 lm	16.500 lm
Peso	2,6 kg	3,0 kg	3,5 kg
Fator de Potência		> 0,95	
Temp. de Operação		-10° até 60° C	
Vida Útil / Mediana		> 60.000 / 100.000 h	
IRC		> 85	




LINHA INDUSTRIAL



MI





LI-TUB

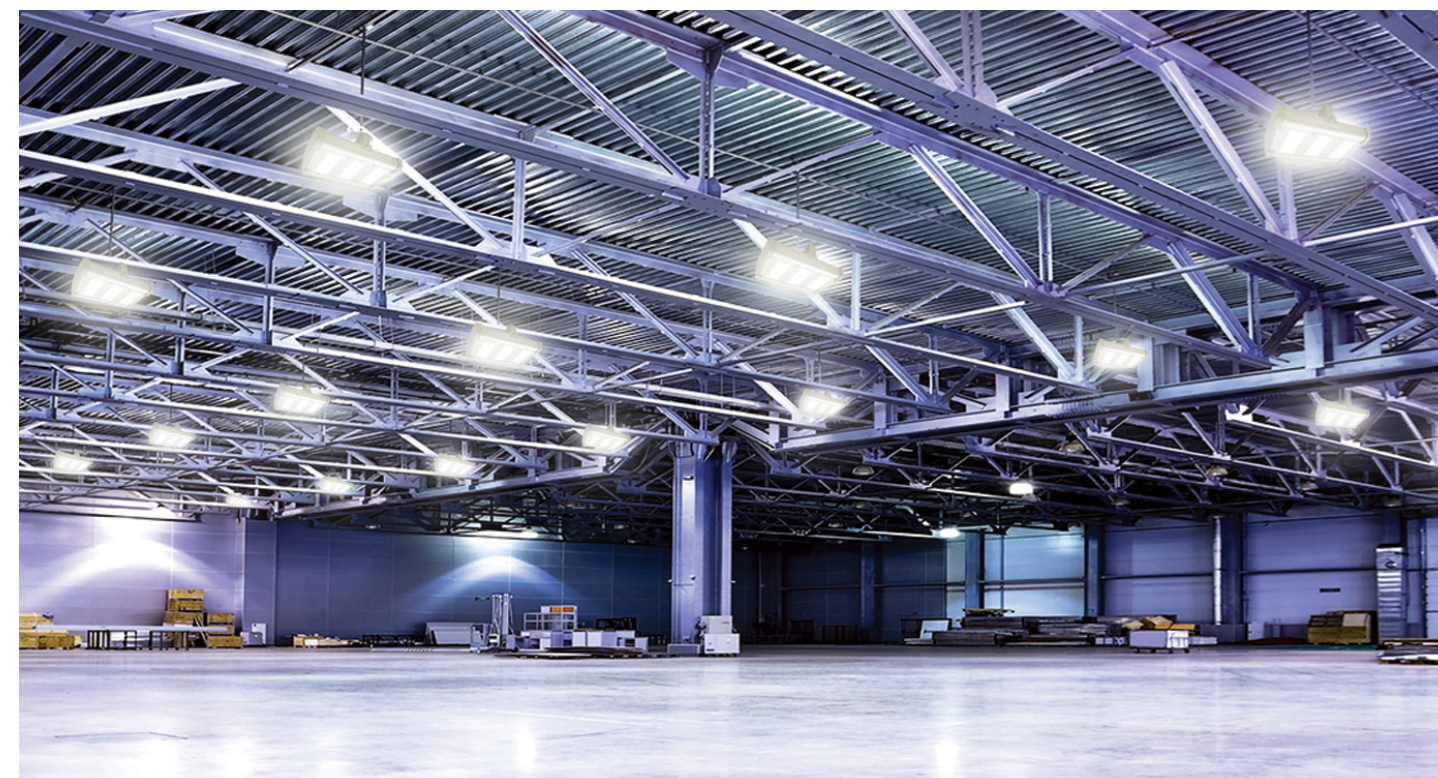




ACABAMENTO

- ANODIZAÇÃO NATURAL
- PINTURA EPÓXI PRETA
- PINTURA EPÓXI BRANCA

CURVAS POLARES



FAIXA DE LUZ



INDUSTRIAL


power lume

LUMINÁRIA INDUSTRIAL LED



Cód. MI 50W / MI 100W / MI 150W / MI 200W / MI 250W

- Luminaria industrial LED, corpo em aluminio com cabeceira em ABS anti-chama, suporte de fixação regulavel ou para eletrocalha
- Acabamento em pintura epóxi
- Alimentação : 90 a 260Vac
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K
- Proteção IP65
- IRC > 75

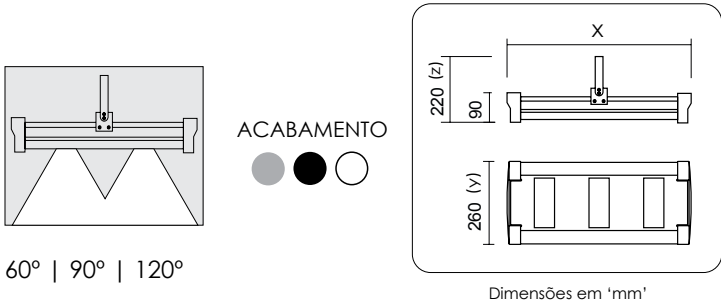


Modelo	Industrial 50 W	Industrial 100 W	Industrial 150 W	Industrial 200 W	Industrial 250 W
Potência	50W	100 W	150 W	200 W	250 W
Fluxo Luminoso	5.500 lm	11.000 lm	15.500 lm	22.000 lm	27.500 lm
Peso	2,7 kg	5,8 kg	6 kg	8 kg	10 kg
Medidas (x,y,z)	15 x 26 x 22 cm	28 x 26 x 22 cm	38 x 26 x 22 cm	46 x 26 x 22 cm	60 x 26 x 22 cm
Fator de Potência		> 0.95			
Temp. de Operação		-10° até 60° C			
Vida Útil / Mediana		> 60.000 / 100.000 h			
IRC		> 85			

LUMINÁRIA INDUSTRIAL TUBULAR



Cód. LI-TUB

- Luminaria industrial tubular LED, corpo em aluminio extrudado, difusor em acrílico, suporte de fixação regulavel ou para eletrocalha
- Acabamento em pintura epóxi
- Alimentação : 90 a 260Vac
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K
- Proteção IP65
- IRC > 75

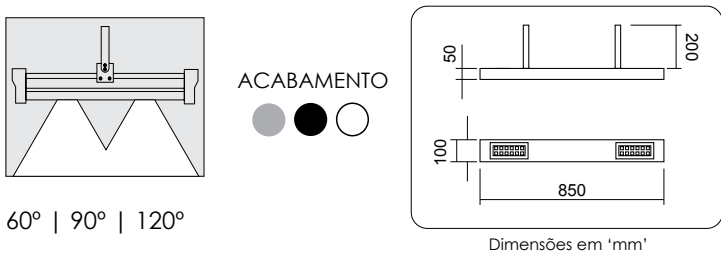


MODELOS

- LI-TUB 50W - 400mm
- LI-TUB 100W - 850mm
- LI-TUB 150W - 1200mm
- LI-TUB 200W - 1600mm
- LI-TUB 250W - 2100mm
- LI-TUB 300W - 2600mm



LINHA STREET

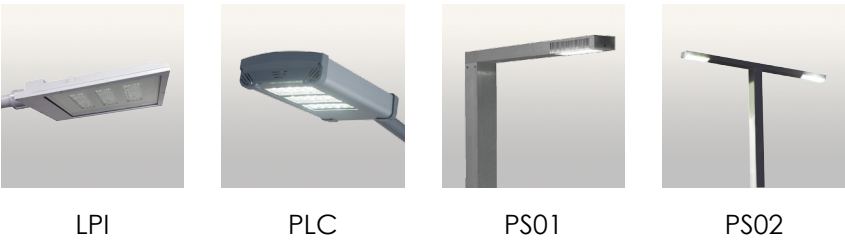




LUMINÁRIA PÚBLICA 100W




LPI 100W

- Luminaria pública LED 100W, corpo em alumínio injetado, difusor em vidro 6mm, suporte de fixação para poste com 60mm
- Acabamento em pintura epóxi
- Alimentação : 90 a 260Vac
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K
- Proteção IP65



60° | 90° | STREET

ACABAMENTO






Dimensões em 'mm'

Potência	100W
Fluxo Luminoso	11.000 lm
Peso	4 kg
Fator de Potência	> 0.95
Temp. de Operação	-10° até 60° C
Vida Útil / Mediana	> 60.000 / 100.000 h
IRC	> 85




ACABAMENTO

- ANODIZAÇÃO NATURAL
- PINTURA EPÓXI PRETA
- PINTURA EPÓXI BRANCA

FAIXA DE LUZ



CURVAS POLARES




LUMINÁRIA MODULAR PÚBLICA




Cód. PLC50W / PLC100W / PLC150W / PLC200W / PLC250W

- Luminaria pública modular LED, corpo em alumínio com cabeceiras em ABS anti-chama, suporte de fixação para poste 2"
- Acabamento em pintura epóxi
- Alimentação : 90 a 260Vac
- Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K
- Proteção IP65



60° | 90° | STREET

ACABAMENTO

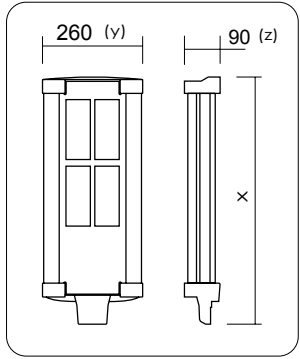

Dimensões em 'mm'

MODULAR PÚBLICA

Modelo	PLC 50W	PLC 100 W	PLC 150 W	PLC 200 W	PLC 250 W
Potência	50W	100 W	150 W	200 W	250 W
Fluxo Luminoso	5.500 lm	11.000 lm	16.500 lm	22.000 lm	27.500 lm
Peso	3 kg	4,5 kg	6,5 kg	8 kg	10 kg
Medidas (x,y,z)	26 x 32 x 9 cm	26 x 47 x 9 cm	55 x 26 x 9 cm	67 x 26 x 9 cm	77 x 26 x 9 cm
Fator de Potência	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95
Temp. de Operação	-10° até 60° C	-10° até 60° C	-10° até 60° C	-10° até 60° C	-10° até 60° C
Vida Útil / Mediana	> 60.000 / 100.000 h	> 60.000 / 100.000 h	> 60.000 / 100.000 h	> 60.000 / 100.000 h	> 60.000 / 100.000 h
IRC	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85

STREET


power lume

LIGHTING SQUARE 50W



Cód. PS01-50W


- Conjunto poste e pétala LED 50W - poste 4M em aço galvanizado a fogo com acabamento em pintura epóxi, pétala simples em alumínio, difusor em acrílico
- Acompanha chumbador de fixação
 - Acabamento em pintura epóxi
 - Alimentação : 90 a 260Vac
 - Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K
 - Fluxo Luminoso : 5500 lm
 - Proteção IP65



60° | 90° | STREET

ACABAMENTO

● ● ○




Dimensões em 'mm'

LIGHTING SQUARE 100W



Cód. PS02-100W


- Conjunto poste e pétala LED 100W - poste 4M em aço galvanizado a fogo com acabamento em pintura epóxi, pétala dupla em alumínio, difusor em acrílico
- Acompanha chumbador de fixação
 - Acabamento em pintura epóxi
 - Alimentação : 90 a 260Vac
 - Opções de LED : 2700K, 4500K, 5700K
 - Fluxo Luminoso : 5500 lm (por módulo)
 - Proteção IP65



60° | 90° | STREET


ACABAMENTO

● ● ○



Dimensões em 'mm'

SISTEMA DE FIXAÇÃO

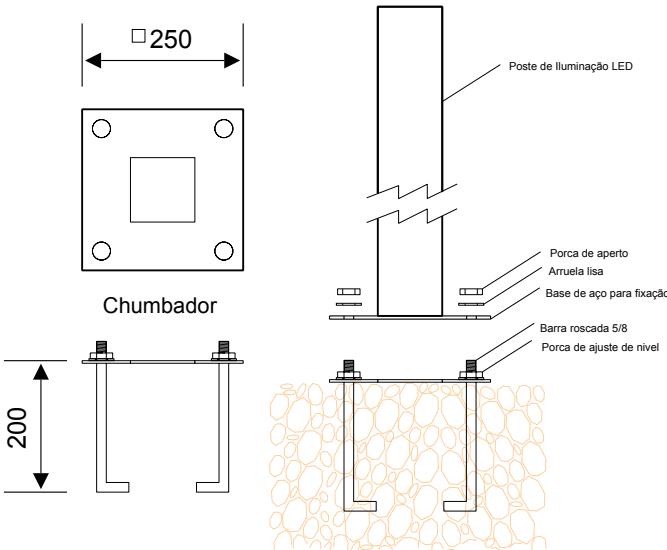

power lume

Rua Rivadávia de Azambuja Guimarães, 196
Bairro Nossa Sra. da Saúde
Caxias do Sul - RS • CEP 95044-080

Fone: +55 54 3222.3515

www.powerlume.com.br